

- ▶ Strommessung in 1-Phasennetzen
- ▶ Sichere Trennung der Messkreise zur lokalen Schnittstelle
- ▶ Messwertübertragung über Standardbus
- ▶ Modulares Überwachungssystem
- ▶ Messbereich von 100mA bis 10A
- ▶ Baubreite 22.5mm
- ▶ Industriebauform




➤ Technische Daten

▶ 1. Funktionen

WatchDog pro Modul zur Strommessung in 1-Phasennetzen.

▶ 2. Adresseinstellung

Adressbereich: 1-99
Deaktivierung (Off): Adresse 0

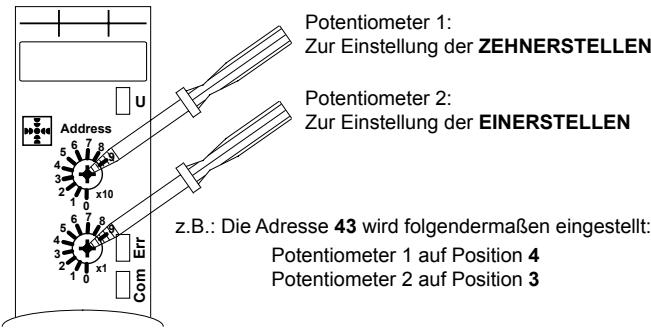

▶ 3. Anzeigen

Grüne LED U ON: Modul ist über den Bus mit Spannung versorgt
Gelbe LED Com ON / blinkt: Datenaustausch über Standardbus läuft
Rote LED Err ON: Fehleranzeige

▶ 4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP20
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 50022
Einbaulage: beliebig
Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich), Schutzart IP20
Anzugsdrehmoment: max. 1Nm
Klemmanschluss:
1 x 0,5 bis 2,5mm² mit/ohne Aderendhülse
1 x 4mm² ohne Aderendhülse
2 x 0,5 bis 1,5mm² mit/ohne Aderendhülse
2 x 2,5mm² flexibel ohne Aderendhülse

▶ 5. Versorgung

Nennspannung: 24V DC über lokale Schnittstelle
Toleranz: -17,5% bis +16,5%
Nennverbrauch: 1W
Nennstrom: 38mA
Max. Versorgungsstrom: 55mA
Restwelligkeit bei DC: < 150mV_{SS}
Einschaltdauer: 100%
Anlaufzeit: 2,2s typ.
Abfallspannung: > 60% der Versorgungsspannung

▶ 6. Businterface

Standardbus:
Datenverbindung: RS485; gelbe LED Com ON
Schnittstellenparameter: 115,2kBd, 9 Bit Daten
Anzahl der Erweiterungsmodule: Lokaler Bus: 24* (22,5mm Baubreite)

* abhängig vom max. zulässigen Strom der lokalen Schnittstelle der Central Unit (CU); (zusätzliche Erweiterung über den Fernbus möglich!)

▶ 7. Isolation

Absicherung: max. 20A
Überspannungskategorie: III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung: 6kV zwischen Messkreis und lokaler Schnittstelle

▶ 8. Messkreis

Messgröße: DC oder AC Sinus (16.6 bis 400Hz)
Messwert: I_{eff}
Messeingang:
100mA AC/DC
1A AC/DC
10A AC/DC
Wenn $I_{eff} > 8A \rightarrow$ Abstand zwischen den Geräten muss > 5mm sein!

Überlastbarkeit:
100mA AC/DC 800mA
1A AC/DC 3A
10A AC/DC 12A
Wenn $I_{eff} > 8A \rightarrow$ Abstand zwischen den Geräten muss > 5mm sein!

Eingangswiderstand:

100mA AC/DC	470mΩ
1A AC/DC	47mΩ
10A AC/DC	5mΩ

▶ 9. Genauigkeit

Grundgenauigkeit: ± 2% vom Bereichsendwert
Frequenzgang: -10% bis +5% (bei 16.6 bis 400Hz)
Wiederholgenauigkeit: ≤ 2%
Spannungseinfluss: -
Temperatureinfluss: ≤ 0,05% / °C

▶ 10. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C (nach IEC 68-1)
-25 bis +40°C (nach UL 508)
Lagertemperatur: -25 bis +70°C
Transporttemperatur: -25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85%
(nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Absolute Luftfeuchtigkeit: 1g bis 25g H₂O/m³
(nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Verschmutzungsgrad: 2 (nach IEC 60664-1)
Vibrationsfestigkeit: 10 bis 55Hz 0,35mm
(nach IEC 68-2-6)
Stoßfestigkeit: 15g 11ms (nach IEC 68-2-27)

► Berührbarkeit der Klemmen und Stecker durch den Bediener

Die angeführten Tabellen legen fest, welche Klemmen und Stecker durch den Bediener im Betrieb berührt werden können.


Nr.	Typ	Anschluss	Berührbar
1	AI	Kommunikationsschnittstelle für lokale Ein-/Ausgabe-Erweiterungsgeräte	JA
2	Ar	Kommunikationsschnittstelle für dezentrale Ein-/Ausgabeeinheiten	JA
3	Be	Offene Kommunikationsschnittstelle, auch offen zu Fremdgeräten	JA
4	Bi	Interne Kommunikationsschnittstelle für Peripheriebaugruppen	NEIN
5	C	Schnittstelle für digitale und analoge Eingangssignale	NEIN
6	D	Schnittstelle für digitale und analoge Ausgangssignale	NEIN
7	E	Serielle oder parallele Kommunikationsschnittstelle für Datenkommunikation mit Fremdgeräten	JA
8	F	Schnittstelle für Netz-Stromversorgung	NEIN
9	H	Schnittstelle für Funktionserdung	JA
10	J	E/A-Schnittstelle zur Stromversorgung von Sensoren und Aktoren	NEIN
11	K	Schnittstelle für Hilfsspannungsausgang und Hilfsspannungseingang	NEIN

1-phasisches Strommessmodul G2II1 10A - Definition der Anschlüsse:


Name	Typ	Nr.	Dem Stromkreis zugehörigen Klemmen
Strommeseingänge	C	5	K, I1, I2, I3
Lokale Schnittstelle	AI	1	LI Stiftwanne; LI Stecker mit Flachbandkabel

► Anschlussbilder


► Messbereich 100mA AC/DC

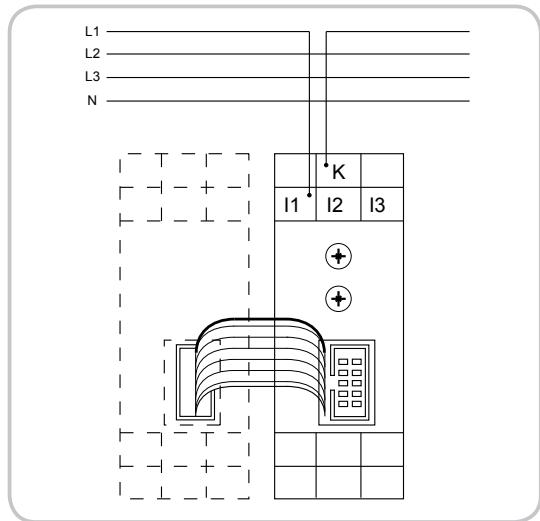


► Messbereich 1A AC/DC

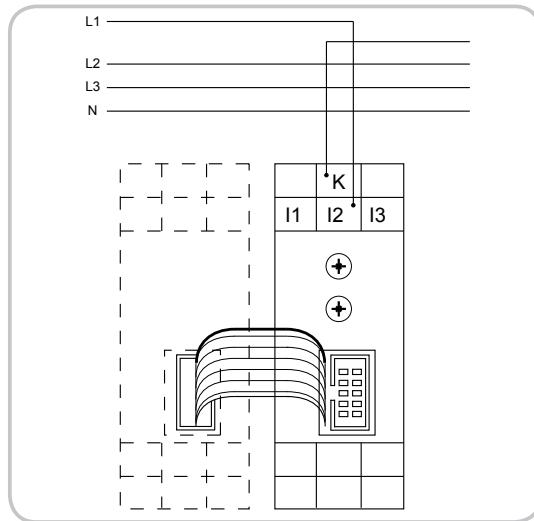

► Messbereich 10A AC/DC

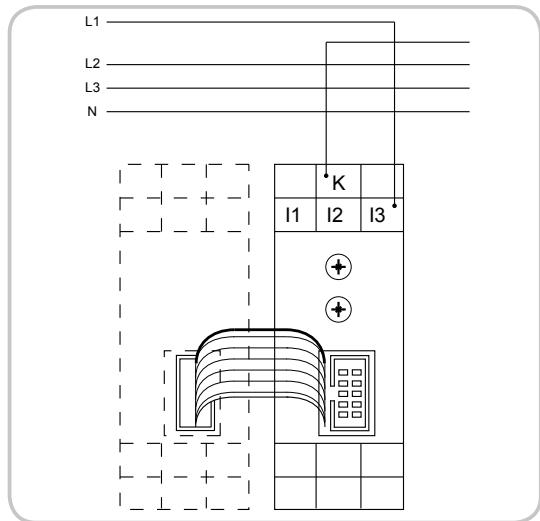

Abmessungen

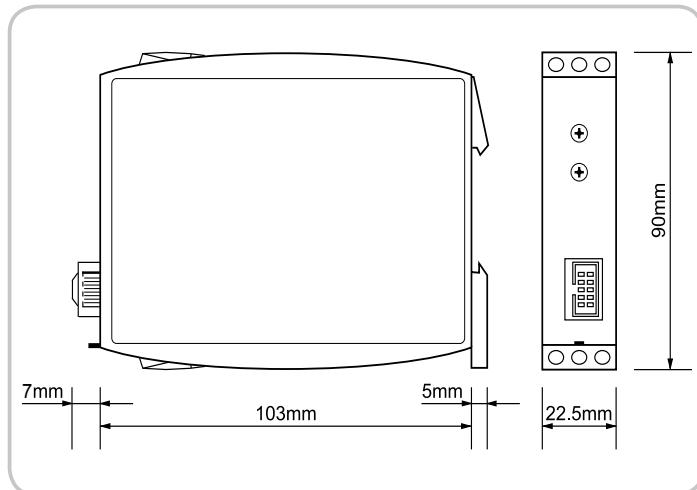

Bestellinformationen

Type	Adressbereich	LEDs	Art. Nr. (VE 1)
G2II1 10A	1 bis 99	U, Err, Com	2500250

Änderungen und Irrtümer vorbehalten