

- ▶ Temperaturmessung mittels PT100 Sensoren
(2- und 3-Leiter Anschluss)
- ▶ Erkennung Sensorfehler
- ▶ Sichere Trennung des Eingangskreises zur lokalen Schnittstelle
- ▶ Messwertübertragung über Standardbus
- ▶ Modulares Überwachungssystem
- ▶ Baubreite 22.5mm
- ▶ Industriebaufom



■ Technische Daten


Änderungen und Irrtümer vorbehalten

■ 1. Funktionen

WatchDog pro Modul zur Temperaturmessung mittels PT 100 Sensoren
(2- und 3-Leiter Anschluss)

■ 2. Adresseinstellung

Adressbereich:
Deaktivierung (Off): 1-99
Adresse 0

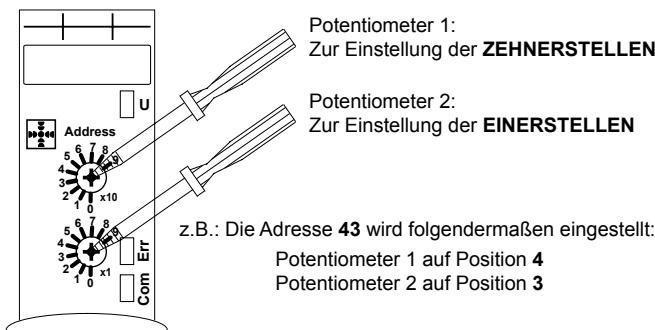

■ 3. Anzeigen

Grüne LED U ON:
Modul ist über den Bus mit Spannung versorgt
Gelbe LED Com ON / blinkt:
Datenaustausch über Standardbus läuft
Rote LED Err ON:
Fehleranzeige

■ 4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP20
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 50022
Einbaulage:
Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich),
Schutzart IP20
Anzugsdrehmoment: max. 1Nm
Klemmanschluss:
1 x 0,5 bis 2,5mm² mit/ohne Aderendhülse
1 x 4mm² ohne Aderendhülse
2 x 0,5 bis 1,5mm² mit/ohne Aderendhülse
2 x 2,5mm² flexibel ohne Aderendhülse

■ 5. Versorgung

Nennspannung: 24V DC über lokale Schnittstelle
Toleranz: -17,5% bis +16,5%
Nennverbrauch: 1W
Nennstrom: 39,5mA
Max. Versorgungsstrom: 55mA
Restwelligkeit bei DC: < 150mV_{SS}
Einschaltdauer: 100%
Anlaufzeit: 2,2s typ.
Abfallspannung: > 60% der Versorgungsspannung

■ 6. Businterface

Standardbus:
Datenverbindung: RS485; gelbe LED Com ON
Schnittstellenparameter: 115,2kBd, 9 Bit Daten
Anzahl der Erweiterungsmodule:
Lokaler Bus: 24* (22,5mm Baubreite)

* abhängig vom max. zulässigen Strom der lokalen Schnittstelle der Central Unit (CU);
(zusätzliche Erweiterung über den Fernbus möglich!)

■ 7. Isolation

Überspannungskategorie: III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung: 6kV zwischen Messkreis und lokale Schnittstelle

■ 8. Eingangskreis

1 potentialfreier Eingang zur Beschaltung mit einem Temperaturfühler vom Typ PT100
Messmethode: 3-Leiter / 2-Leiter mit externer Brücke
Messeingang: -50 bis +200°C
Klemmen: T1-T2-T3
Leerlaufspannung: 5V
Sensorstrom: ca. 1mA
Leitungswiderstand: max. 10Ω / Leitung
Erkennung von Leiterkurzschluss: < 70Ω
Erkennung von Sensorfehlern: ja

■ 9. Genauigkeit

Grundgenauigkeit: ± 3°C vom Bereichsendwert
Frequenzgang: -
Wiederholgenauigkeit: ± 2%
Spannungseinfluss: -
Temperatureinfluss: ≤ 0,02% / °C
Korrektur des Schaltpunktes notwendig (ausschl. 2-Leiteranschluss): 2,6°C / Ω Leitungswiderstand

■ 10. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C (nach IEC 68-1)
-25 bis +40°C (nach UL 508)
Lagertemperatur: -25 bis +70°C
Transporttemperatur: -25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85%
(nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Absolute Luftfeuchtigkeit: 1g bis 25g H₂O/m³
(nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Verschmutzungsgrad: 2 (nach IEC 60664-1)
Vibrationsfestigkeit: 10 bis 55Hz 0,35mm
(nach IEC 68-2-6)
Stoßfestigkeit: 15g 11ms (nach IEC 68-2-27)

► Berührbarkeit der Klemmen und Stecker durch den Bediener

Die angeführten Tabellen legen fest, welche Klemmen und Stecker durch den Bediener im Betrieb berührt werden können.


Nr.	Typ	Anschluss	Berührbar
1	AI	Kommunikationsschnittstelle für lokale Ein-/Ausgabe-Erweiterungsgeräte	JA
2	Ar	Kommunikationsschnittstelle für dezentrale Ein-/Ausgabeeinheiten	JA
3	Be	Offene Kommunikationsschnittstelle, auch offen zu Fremdgeräten	JA
4	Bi	Interne Kommunikationsschnittstelle für Peripheriebaugruppen	NEIN
5	C	Schnittstelle für digitale und analoge Eingangssignale	NEIN
6	D	Schnittstelle für digitale und analoge Ausgangssignale	NEIN
7	E	Serielle oder parallele Kommunikationsschnittstelle für Datenkommunikation mit Fremdgeräten	JA
8	F	Schnittstelle für Netz-Stromversorgung	NEIN
9	H	Schnittstelle für Funktionserdung	JA
10	J	E/A-Schnittstelle zur Stromversorgung von Sensoren und Aktoren	NEIN
11	K	Schnittstelle für Hilfsspannungsausgang und Hilfsspannungseingang	NEIN

Temperaturmessmodul für ein PT100-Element: G2TI1 PT100 - Definition der Anschlüsse:


Name	Typ	Nr.	Dem Stromkreis zugehörigen Klemmen
Temperaturfühler (2- und 3-Leiteranschluss)	C	5	T1, T2, T3
Lokale Schnittstelle	AI	1	LI Stiftwanne; LI Stecker mit Flachbandkabel

► Anschlussbilder


► 3-Leiter Messmethode

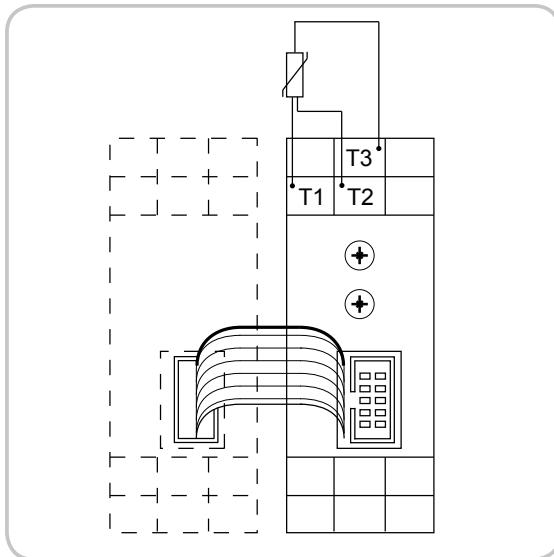

► 2-Leiter Messmethode

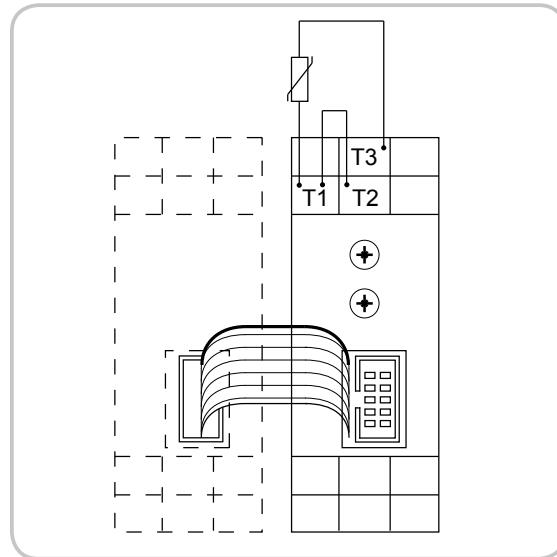

Abmessungen

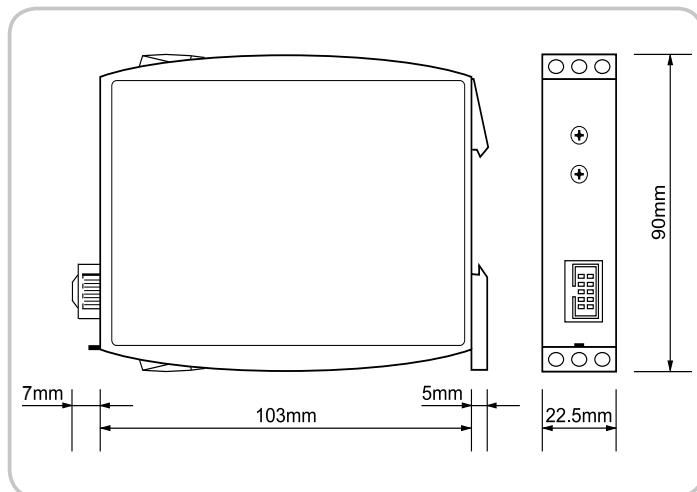

Bestellinformationen

Type	Adressbereich	LEDs	Art. Nr. (VE 1)
G2TI1 PT100	1 bis 99	U, Err, Com	2500150

Änderungen und Irrtümer vorbehalten