

- Verteilereinbau
- Baubreite 35mm
- Ohne Nullstellung
- Ohne Klemmenabdeckung



Technische Daten

1. Anzeigen

Zählkapazität:	99 999h
Ablesegenauigkeit:	0.1h
Ziffernfarbe:	weiß, Dezimalen rot
Ziffernhöhe:	4.4mm
Laufanzeige:	LED blinkend

2. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP50,
Schutzklasse III(bis 48V)
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 50022
Berührungssichere Klemmen nach VBG 4, Schutzart IP20
Anzugsdrehmoment: max. 4Nm
Klemmanschluss:
1 x 1.5mm² bis 10mm² starr
2 x 0.8mm² bis 2.5mm² starr
1 x 1.0mm² bis 6mm² flexibel mit Aderendhülse
2 x 0.8mm² bis 2.5mm² flexibel mit Aderendhülsen

3. Eingangskreis


Versorgungsspannung:	12 bis 48V DC
Toleranz:	±10%
Nennverbrauch:	
12V DC	ca. 20mW

4. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-10 bis +50°C
Lagertemperatur:	-10 bis +50°C
Transporttemperatur:	-10 bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	<90%

5. Zubehör

KA-TBX70.29	Plombierbare Klemmenabdeckung
-------------	-------------------------------

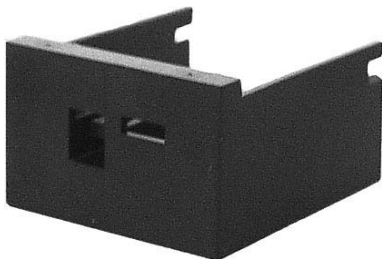

■ Abmessungen

